


# Kombinovaný kontajner KM DD- 02 s dvojkrídlovými dverami vpredu a vzadu

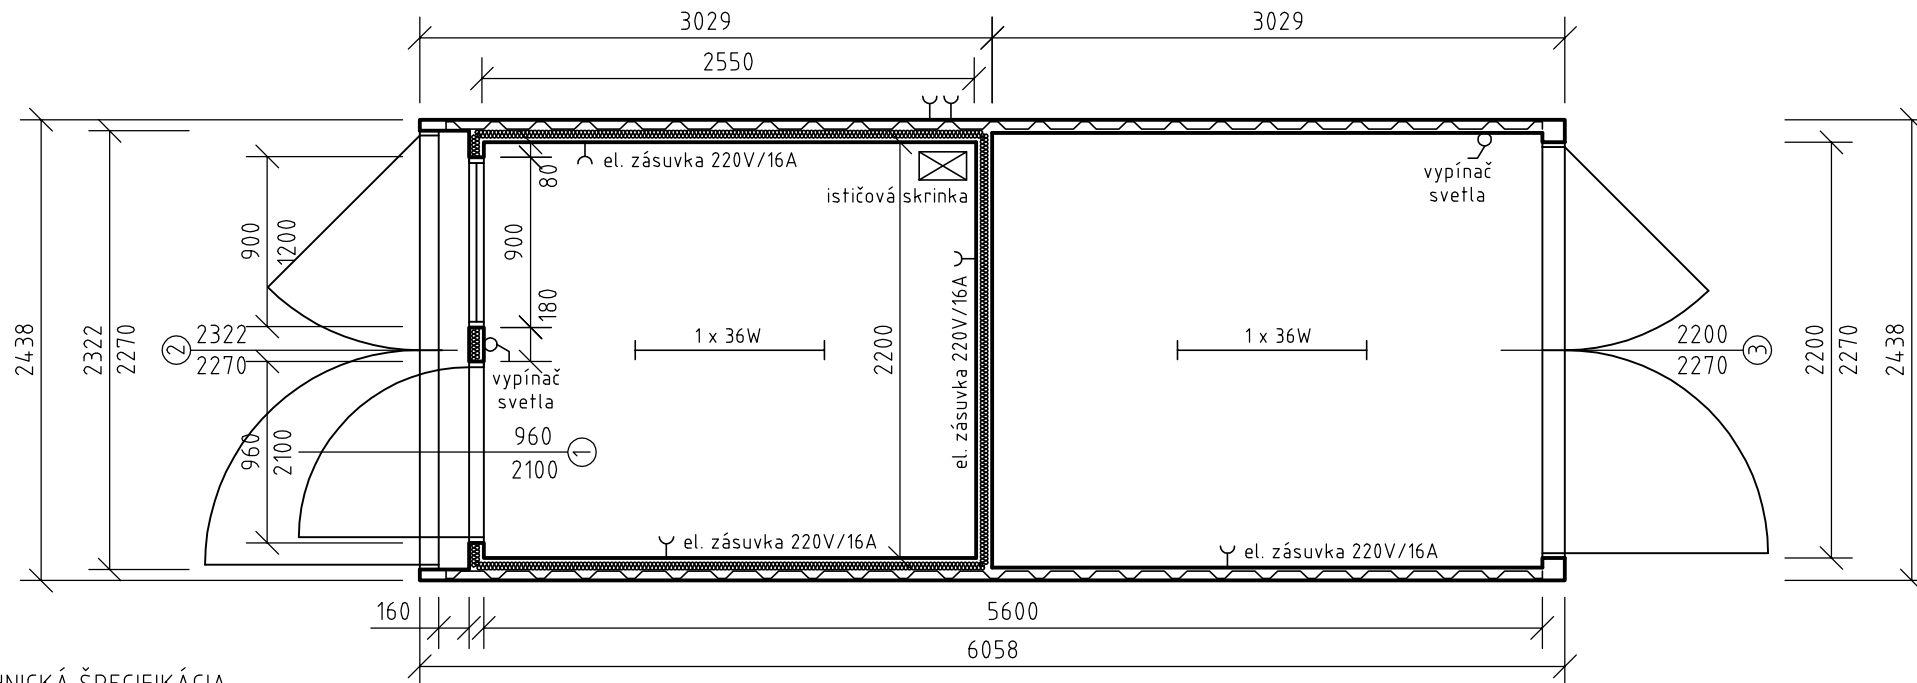

## TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA

Typ kontajnera:	20' (6058 x 2438 x 2591 mm)	
Konštrukcia:	celozváraná profilovaná oceľ 3 mm; originálne rohy morských kontajnerov; 2 otvory pre vysokozdvížný vozík - rozostup tunelov 900 mm	
Steny a strecha:	profilovaná oceľ 1,4 mm	
Podlaha:	kancelária:	preglejka 18 mm; linoleum 1,2 mm
	sklad:	oceľ 3 + 1 mm
Izolácia:	steny a strop:	minerálna vlna 50 mm
	vnútorný obklad:	preglejka 10 mm
	podlaha:	minerálna vlna 100 mm
Štandardná výbava:	plastové okno + ext. hliníková roleta 900 x 1200 mm	
	1 - plastové dvere 900 x 200 mm	
	2 - kontajnerové dvere 2322 x 2270 mm	dvojkrídlové kontajnerové dvere s gumovým tesnením, zaisťovacou klapkou, oceľovými závesnými čapmi s puzdrom a oceľovými vodiacími rúrami pre uzatváracie tyče
	3 - kontajnerové dvere 2200 x 2270 mm	
Elektroinštalácia:	kancelária:	ističová skrinka; istič 2 x DXh16/1/C, 1 x DXh10/1/C; 2 x osvetlenie 1 x 36W; elektrická zásuvka 3 x 220V/16A; vypínač; prúdový chránič 1 x DD-25/4/0,03-AC
	sklad:	elektrický vstup/výstup 380V; osvetlenie 1 x 36W; vypínač; elektrická zásuvka 1 x 220V/16A
Váha:	2100 kg	